
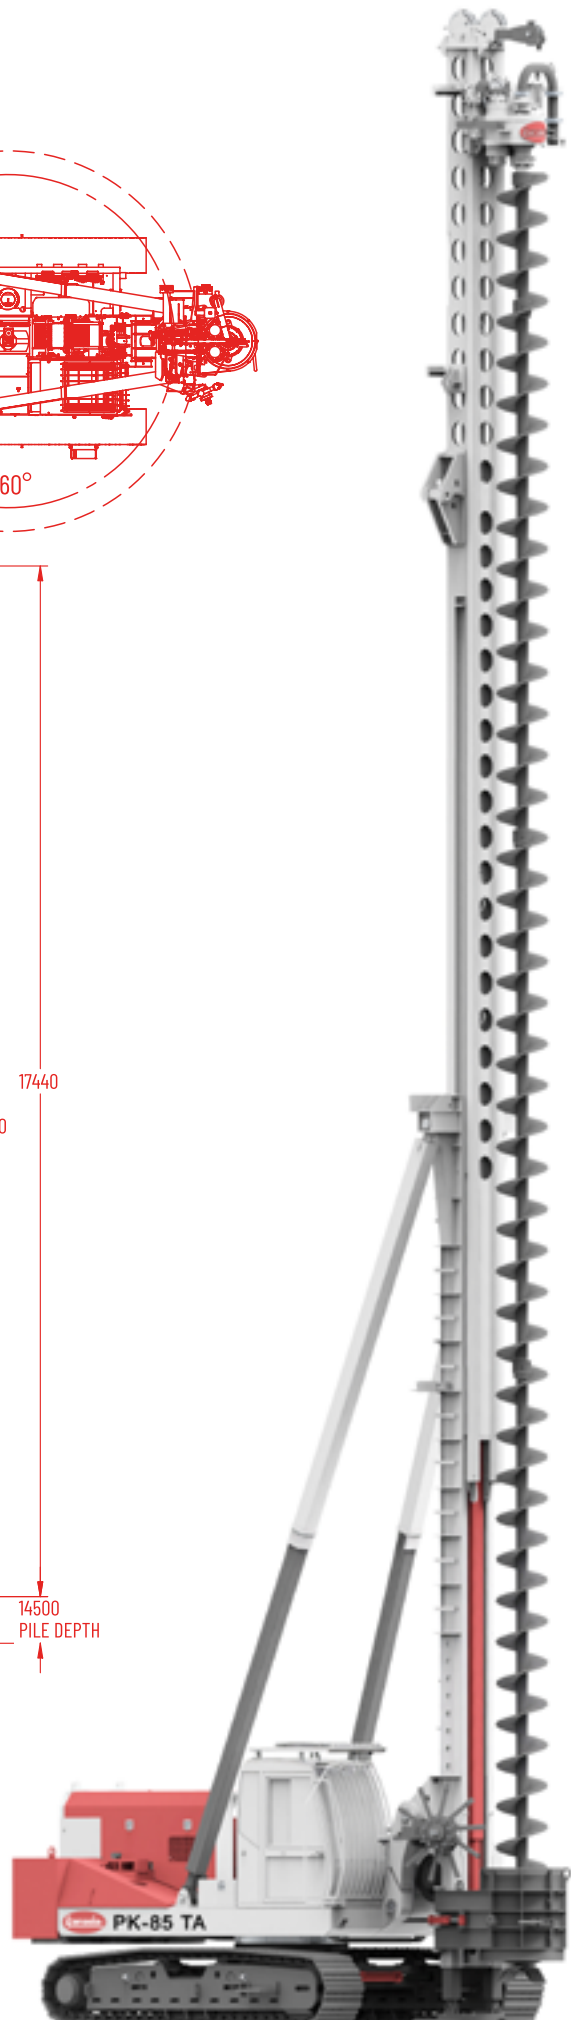


P-220TA

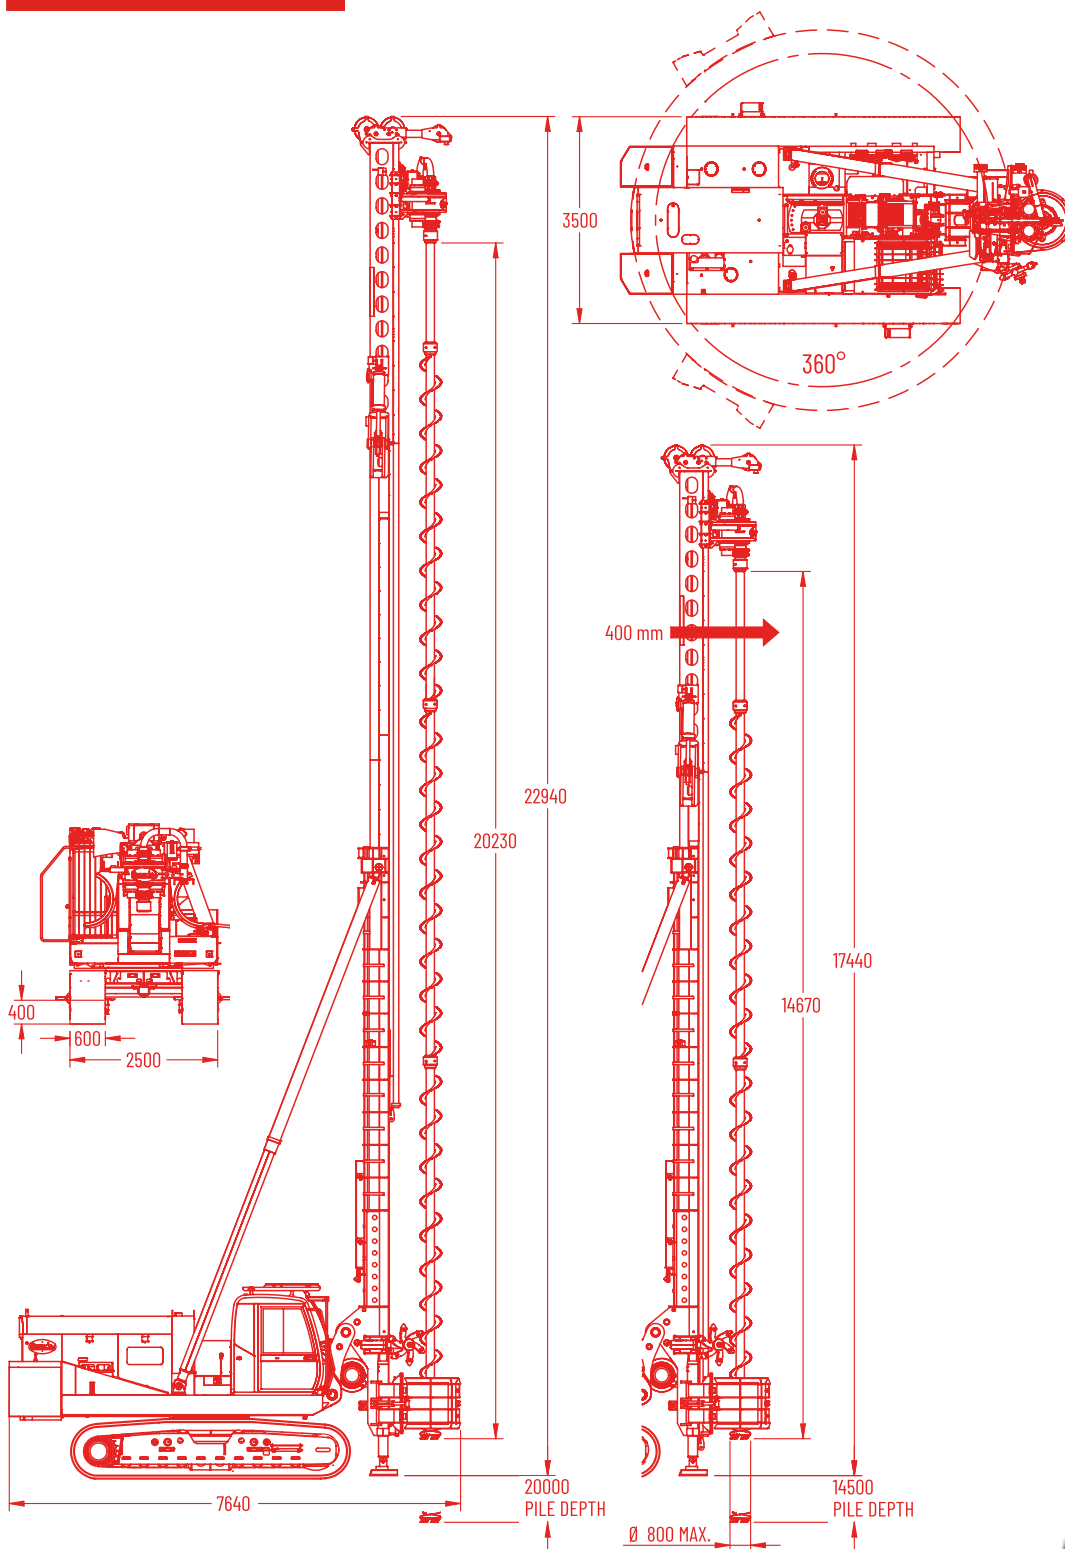

La perforadora LLAMADA modelo **P-220TA** está diseñada para la ejecución de pilotes de hélice continua (CFA), de compactación (FDP), secantes (SP), martillo (DTH) y mejora de suelos. Perfora hasta **20 m** de profundidad sin prolonga y comprende diámetros desde Ø 350 mm hasta **Ø 800 mm**.


Esta perforadora se distingue de sus competidoras por varias cualidades y características. Tiene un reducido peso con grandes prestaciones. Alta estabilidad, potencia, fiabilidad y 360° de área de trabajo útil sin menguar capacidades. Ello sumado a un diseño compacto y robustez la hacen única en el mercado. Gracias a sus características, la **P-220TA** consigue cotas y rendimientos que máquinas mayores no consiguen alcanzar.

VENTAJAS / AVANTAGES		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Profundidad max. Profundidade maxi.	20 m
	Diámetros Ø Diâmetros Ø	300 / 800 mm
	Area efectiva trabajo Area eficaz de trabalho	360°
	Cabrestante principal (Potencia) Guincho pal (Potência)	15 t (x2 = 30 t)
	Cabrestante aux (Potencia) Guincho aux (Potência)	3,2 t
	Pulldown	6 t
	Motor STAGE V	VOLVO TAD 582VE 160 Kw (218 CV)
	Bombas Circuito abierto Bombas circuito aberto	LINDE HPR 165
	Bombas Circuito cerrado Bombas circuito fechado	LINDE HPV135
	Dim transporte LxAxA Dim.en trate CxLxA	12.450 x 2.500 x 3.380 mm
	Peso en transporte Peso en transporte	38 t Con contrapeso
	Contrapeso desmontable Contrapeso desmontável	6.000 kg
	Peso Total	38 t
	Vías de anchura variable Vias variables	2.500 / 3.500 mm
	Longitud tren orugas Comprimento esteiras	4.620 mm
	Ancho teja Largura sapata	600 mm
	Carrera Torre telescópica Curso mastro telescópico	5.500 mm
	Depósito aceite/carburante Tanques óleo/diesel	450 / 440 l

Perfuratriz LLAMADA modelo **P-220TA** para execução de estacas hélice contínua (CFA) de deslocamento (FDP), estacas de secagem (SP), martelo de fundos (DTH) columnas (CMC) e melhoramento do solo, com profundidade máxima de **20 m** e diâmetros variáveis entre Ø 350 mm e **Ø 800 mm**.

Esta perfuratriz se destaca das concorrentes por várias qualidades e características. Possui peso reduzido com alto desempenho. Grande estabilidade, potência, confiabilidade e uma área de trabalho útil de 360° sem perda de capacidade. Isso, aliado a um design compacto e robustez, a torna única no mercado.

Graças às suas características, esta máquina atinge alturas e rendimentos que as máquinas maiores não podem alcançar.

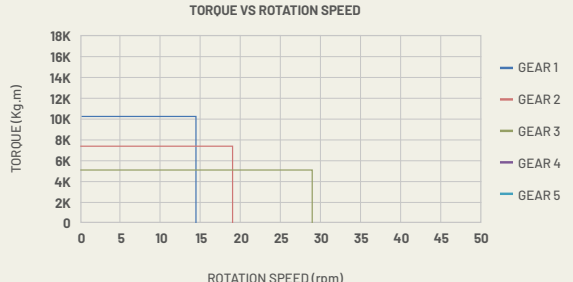EQUIPAMIENTO / EQUIPAMENTO	Torre con paralelogramo Mastro pivotante paralelogramo	
	Contrapeso Contrapeso	
	Limpiador rígido y de cable Limpador rígido e de cabo	
	Sistema de engrase centralizado 51 puntos Sistema de engraxe automatico 51 points	
	Radiocontrol de movimientos Contrôle remoto movimentos de maquina	
OPCIONES / OPÇÕES	Comunicación remota Comunicação remota	
	Climatización Ar condicionado	
	Visibilidad cámaras panorámicas Câmeras panorâmiques	
TABLA DE ROTACIÓN / TABELA DE ROTAÇÃO	Reductor LLAMADA Mesa de rotação especial LLAMADA	
	Sistema lavado alta presión Sistema lavadora alta pressao	
	Control remoto hidráulico total Control remoto total de todos os movimentos	
TABLA DE ROTACIÓN / TABELA DE ROTAÇÃO	Torque máximo real (de 0 a 14,7 rpm) 10.033 kgm 29,4 rpm máximo real a 5.016 kgm	
	 TORQUE VS ROTATION SPEED TORQUE (kg.m) ROTATION SPEED (rpm) GEAR 1 GEAR 2 GEAR 3 GEAR 4 GEAR 5	